


DEXTER S3



[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)

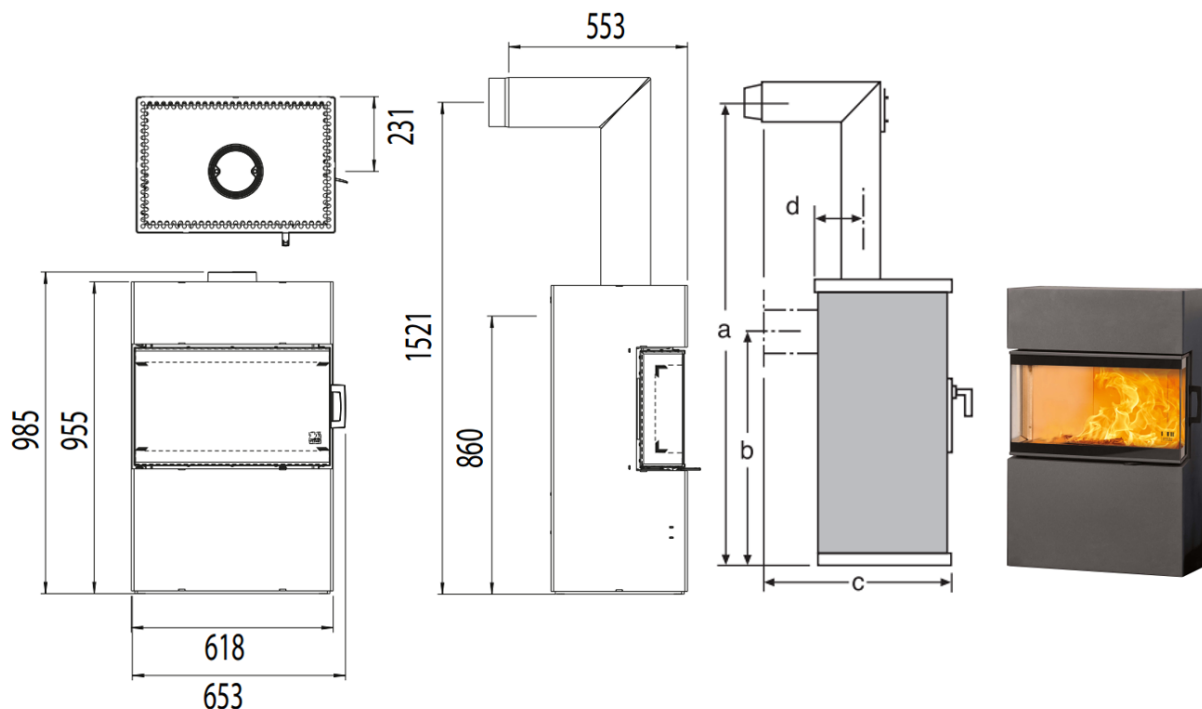

## MASSE UND GEWICHTE

Stahlmantel (STM) h x b x t [mm]	955 x 618 x 422
Keramikmantel (KMG) h x b x t [mm]	-
Specksteinmantel (SPM) h x b x t [mm]	-
Feuerraum h x b x t [mm]	360 x 430 x 230
Gewicht STM [kg]	165
Gewicht HMS [kg]	45
Rauchrohrabgang [mm]	150
Rauchrohranschluss mittig [mm]	860
Maße a, b, c, d [mm]	1521 / 860 / 553 / 231
Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien (Wandaufstellung) vorne / seitlich / hinten [mm]	1100 / 600 / 150
Eckaufstellung* vorne / seitlich [mm]	1100* / 150*

## LEISTUNG

Nennwärmeleistung lt. EN 13240 [kW]	6
Heizleistung min. / max. [kW]	3,5 - 8
Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) [m <sup>3</sup> ]	65 - 165
Energieeffizienzklasse	A

## AUSSTATTUNG

XTRA Wärmespeicher-Technologie	-
Heat Memory System (HMS)	Z
Aschebox	o
externer Luftanschluss / raumluftunabhängiger Betrieb	unten

## DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER

Abgasmassenstrom geschlossen [g/s]	6,41
Abgastemperatur geschlossen [°C]	302
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen [Pa]	11
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]	8