




## BS 200

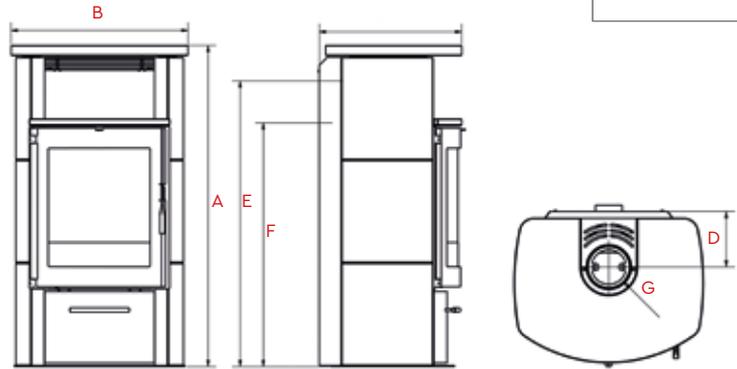

Korpus schwarz | Speckstein

BS 200  
Speckstein

## Technische Werte

Nennwärmeleistung	7,0 kW
Energieeffizienzklasse	A

## Maße und Gewichte

Höhe in cm ca.	130	A
Breite in cm ca.	71	B
Tiefe in cm ca.	57	C
Hinterkante bis Mitte oberer Abgasstutzen in cm ca.	21	D
Höhe bis Oberkante Rohrstützenanschluss oben in cm ca.	116	E
Höhe bis Unterkante Rohrstützenanschluss hinten in cm ca.	99	F
Rohrstützen-Durchmesser in cm ca.	15	G
Externer Verbrennungsluftstutzen / Anschlussdurchmesser in cm ca.	nein -	H
Höhe bis Mitte Luftstutzen in cm ca.	-	I
Feuerraumbreite in cm ca.	37	
Mindest-Wandabstand seitlich / hinten / Bereich Sichtfenster in cm ca.	20   10   80	
Gewicht in kg ca.	350	

## Brennstoffe

Geeignete Brennstoffe	Scheitholz
-----------------------	------------

## Raumheizvermögen

Raumheizvermögen ca.	59 - 148 m <sup>3</sup>
----------------------	-------------------------

## Wertetripel zur Schornsteinberechnung

Abgasmassenstrom	7,0 g/sek.
Abgasstutzentemperatur	270°C
Abgastemperatur	238°C
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung	12 Pa
Staub	≤ 40 mg / m <sup>3</sup>
CO-Wert	≤ 1250 mg / m <sup>3</sup>
Wirkungsgrad	≥ 80%

## Prüfung

EN 13240

## Modellausführungen



Korpus schwarz



Korpus gussgrau

Erwin Koppe – Keramische  
Heizgeräte GmbHKoppe-Platz 1  
D – 92676 Eschenbach i.d.OPf.

ofenkoppe.de