

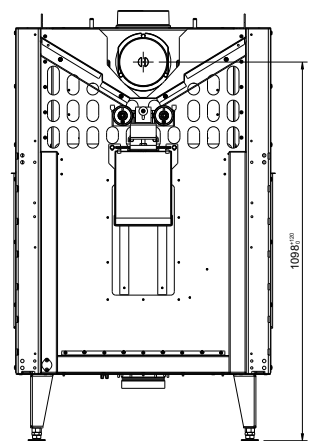
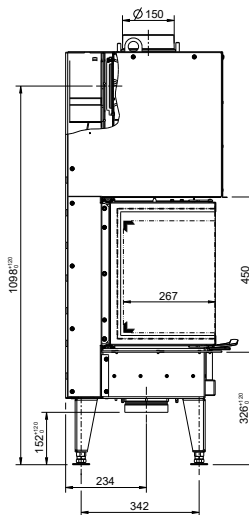



# 75X35X45-S3

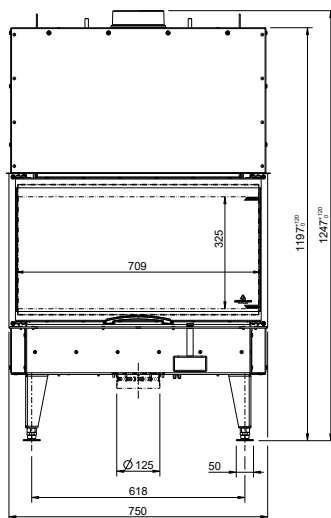

# AUSTROFLAMM

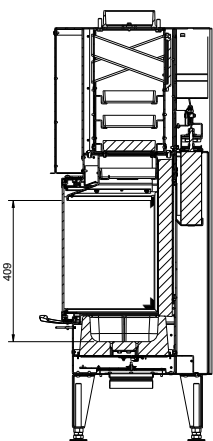

# 75X35X45-S3

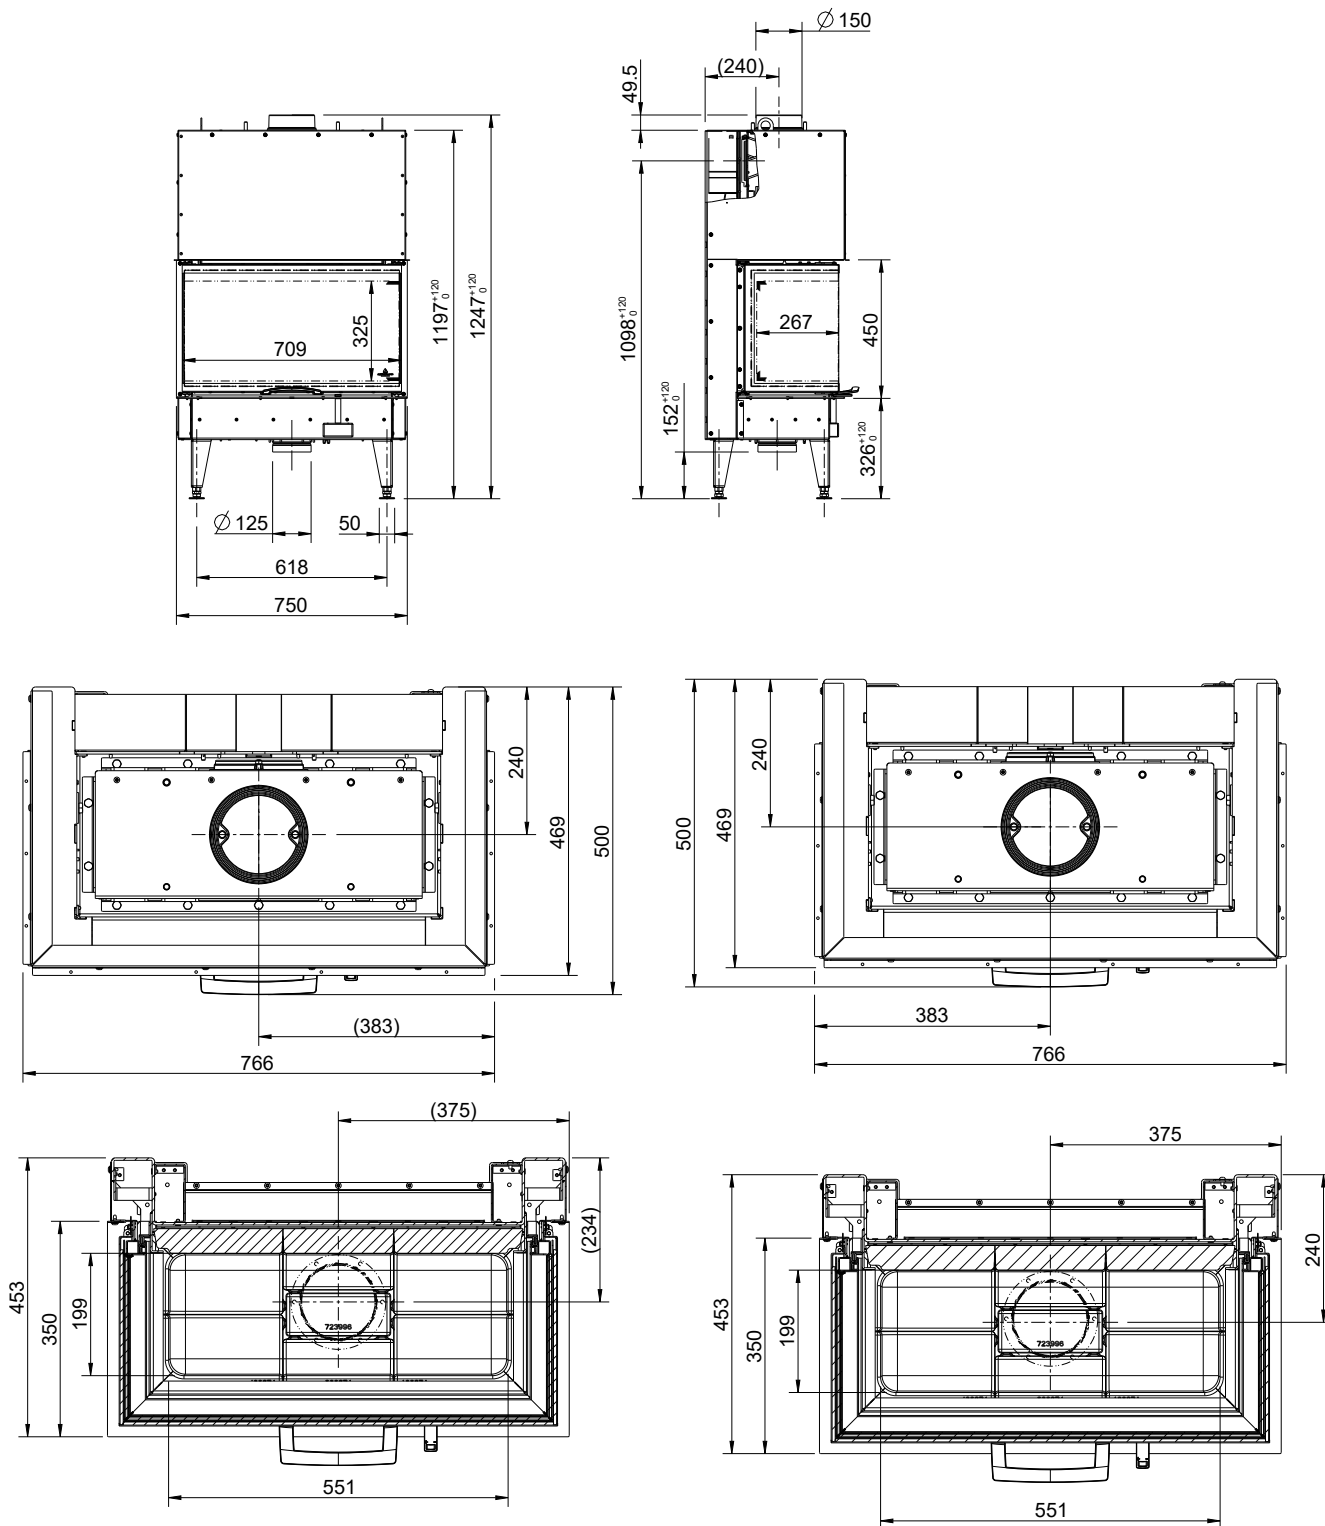

- nicht verfügbar

Masse und Gewicht	
Höhe von [mm]	1247
Höhe bis [mm]	1367
Breite (Einbaumaß Korpus) [mm]	750
Tiefe [mm]	469
Türrahmenhöhe [mm]	450
Türrahmenbreite [mm]	766
Gewicht [kg]	201
Gewicht Xtra [kg]	-
Gewicht HMS [kg]	-
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	150
dR Abstand hinten [mm]	0
dS1 Abstand links [mm]	600
dS2 Abstand rechts [mm]	600
dP Strahlung Vorderseite [mm]	1000
dF Strahlung auf den Boden [mm]	in Prüfung
dB Abstand unten [mm]	190
dL1 Strahlung links [mm]	in Prüfung
dL2 Strahlung rechts [mm]	in Prüfung
Sicherheitsabstand zur Dämmung hinten [mm]	60
Sicherheitsabstand zur Dämmung rechts [mm]	-
Sicherheitsabstand zur Dämmung Boden [mm]	0
Dämmmaterialstärke zum Aufstellboden [mm]	0
Dämmmaterialstärke zur Decke [mm]	120
Dämmmaterialstärke links [mm]	0
Dämmmaterialstärke rechts [mm]	0
Dämmmaterialstärke hinten [mm]	60
Querschnitt Konvektionsaustritt [cm <sup>2</sup> ]	718
Querschnitt Konvektionseintritt [cm <sup>2</sup> ]	706
Max. aufzugebende Brennstoffmenge Scheitholz [kg]	3,0
Leistung	
Nennwärmeleistung [kW]	10,0
Heizleistung minimal [kW]	5,0
Heizleistung maximal [kW]	14,0
Energieeffizienzklasse	A
Umluftquerschnitt mit metallischer Nachheizfläche [cm <sup>2</sup> ]	718
Umluftquerschnitt ohne metallischer Nachheizfläche [cm <sup>2</sup> ]	718
Nenn-Wasserwärmeleistung [kW]	-
Verbrennungsluftbedarf [m <sup>3</sup> /h]	38,40
Brennstoffdurchsatz minimal [kg/h]	1,5
Brennstoffdurchsatz maximal [kg/h]	4,1
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	125
Ausstattung	
Klapptür	Nein
Schiebetür	Ja
Doppelscheibe	Nein
Hypokauste gemäß Fachregeln	Ja
Daten für den Schornsteinfeger	
Abgasmassenstrom [g/s]	11,49
Abgastemperatur [°C]	263
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12

- nicht verfügbar