



MAX BLANK
HIGH QUALITY




PORTO

**Holz oder Pellet
stromlos**

A+

Technische Daten für den kleinen Wärmespeicher-Kaminofen

| Abmessungen (cm) | Breite | Höhe | Tiefe |
|--|--------------------|----------------------|-------------------|
| Kaminofen | 58 | 104 | 43 |
| Feuerraum | 37 | 30 | 29 |
| Feuerscheibe | 28 | 44,5 | |
| Feuertür | 47,5 | 96,5 | |
| Rauchrohranschluss Ø 15 nach oben ↑ Höhe bis Rohrstützen oben | | | 97,5 |
| Außenluftanschluss Ø 10 nach → oder ↓ Höhe bis Mitte Anschluss waagrecht | | | 35 |
| Tiefe bis Mitte Anschluss senkrecht | | | 11 |
| Gesamtgewicht | Schamotte | Speicherblock | |
| 231 kg | 26 kg | - | |
| Daten für | Pelletbox S | Pelletbox XL | Scheitholz |
| Nennwärmeleistung | 7,5 kW | 11 kW | 6,5 kW |
| Leistungsabgabe | 7,5 - 5 kW | 11 - 8,5 kW | 6,5 - 3,3 kW |
| Wirkungsgrad | 87% | 85% | 83% |
| Raumheizvermögen* | 50 - 150 m³ | 70 - 250 m³ | 70 - 250 m³ |
| Brennstoffmenge | 3,8 kg | 7,5 kg | 2,9 kg / h |
| Feuerdauer | bis zu 2,5 h | bis zu 5 h | bis zu 5 h |
| Wärmeabgabe | bis zu 7 h | bis zu 9 h | bis zu 9 h |
| Abgasmassenstrom | 8,97 g/s | 10,74 g/s | 10,3 g/s |
| Abgastemp. a. Stutz. | 180 °C | 230 °C | 268 °C |
| min/max Förderdruck | 12 / 15 Pa | 13 / 15 Pa | 12 / 15 Pa |
| CO (13%/O ₂) [mg/m³] | 1166 | 880 | 1074 |
| CO (13%/O ₂) [%] | 0,093 | 0,070 | 0,086 |
| Staub (13%/O ₂) [mg/m³] | 36 | 30 | 31 |
| NO _x (13%/O ₂) [mg/m³] | 109 | 110 | 110 |
| C _x H _y (13%/O ₂) [mg/m³] | 54 | 41 | 51 |
| Wandabst. hinten | 15 cm | 20 cm | 15 cm |
| Wandabst. seitlich | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
| Abstand n. vorne | 80 cm | 80 cm | 80 cm |

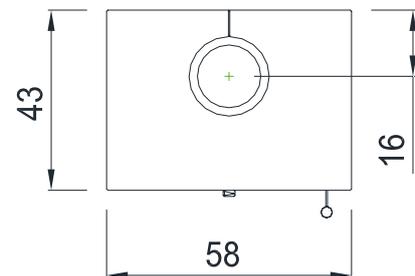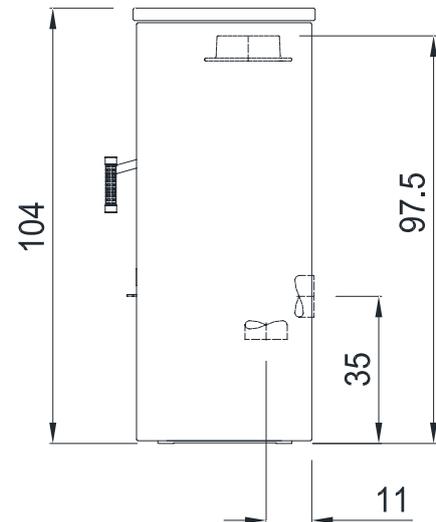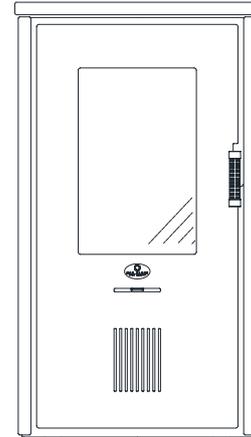

Erfüllt im Scheitholz- / Holzbrikett- und Pelletbetrieb die neuesten Normen (siehe Normenübersicht).

Beim kleinen Wärmespeicher-Kaminofen, Modell Porto bitte die Aufstellungs- und Bedienungsanleitung beachten

Geeignet auch für Mehrfach - Schornsteinbelegung
Jegliches Zubehör wie u. a. Rauchrohre und Vorlegeplatten sind nicht im Lieferumfang inbegriffen, können aber separat erworben werden.

* Abhängig von der Ofenplatzierung im Wohnraum, der Hausisolierung, der Raumhöhe und der Holzauflage

Für Bodenschutzplatten: siehe d. Länder FeuVO

Änderungen, Druckfehler, Struktur- u. Farbabweichungen vorbehalten!

Desweiteren berät Sie vorzüglichst praxisnah Ihr Ofenbauer oder Ofenfachhändler:

www.maxblank.com/haendler/fachpartner-finden
oder unter: www.maxblank.com

Kleiner Wärmespeicher-Kaminofen, Modell Porto

| ENR | Modell | Lieferzeit | | |
|---|--|------------|--|--|
| 222-2004 | Porto ↑ · Korpus anthrazit · Seiten und Deckel Schiefer gebürstet · Rückwand Stahl anthrazit | 3 | | |
| Außenluftanschluss vorbereitet: Unbedingt bei Bestellung mit angeben: Außenluftanschluss <u>waagrecht</u> oder <u>senkrecht</u> (im Lieferumfang enthalten) | | | | |
| Pellet-Systemeinsatz - stromlos | | | | |
| 552-2014 | Pellet Kassette S mit 7,5 kW (bei Kauf mit dem Kombiofen) Pellet Kassette S mit 7,5 kW (Nachrüstsatz) | | | |
| 552-2004 | Pellet Kassette XL mit 11 kW (bei Kauf mit dem Kombiofen) Pellet Kassette XL mit 11 kW (Nachrüstsatz) · aus hitzebeständigem Edelstahl · bei Ausführung S mit 2, bei XL mit 3 schwarzen Ceran Spezialgläsern · mit Anzünder, Silikon-Handschuhe, Pellet-Filztasche bis 20 kg, Reinigungspinsel, Pelletschaufel | | | |
| Zubehör & Ersatzteile (Wichtig! Immer Seriennummer angeben!) | | | | |
| 303136-911 | Schamotte für Brennraum (Satz) 1. BImSchV Stufe 2 | | | |
| 308142 | Feuerraumscheibe inkl. Dichtungspaket | | | |
| 307031 | Scheibendichtung Feuerraum | | | |
| 303024 | Türdichtung Feuerraum | | | |
| 9120070005 | Kleber Thermic 1100 °C (17 ml Tube) | | | |
| 29222311 | Vorlegeplatte Edelstahl (siehe Zubehörliste) | | | |
| 29222400 | Vorlegeplatte Glas (siehe Zubehörliste) (speziell für diesen Ofentyp) | | | |
| Weiteres Anschlusszubehör siehe Zubehörliste | | | | |
| Bitte beachten Sie die Natursteinmerkmale! | | | | |