

HAAS  
+  
SOHN

# Levi

**Geräteblatt**  
Kamineinsatz

DE

# Zeichenerklärung



Die wichtigsten Hinweise sind mit der Überschrift **WARNUNG** versehen. Die mit der Überschrift **WARNUNG** versehenen Hinweise weisen auf die **ernsthafte Gefahr der Beschädigung des Heizgeräts bzw. auf Verletzung** hin.



Der mit der Überschrift **Hinweis** versehene Vermerk weist auf die mögliche Beschädigung Ihres Heizgeräts hin.



Der mit der Überschrift **Wichtig** versehene Vermerk weist auf wichtige Informationen für den Betrieb Ihres Heizgeräts hin.



Ein Vermerk als solcher weist Sie ganz allgemein auf wichtige Informationen für den Betrieb Ihres Heizgeräts hin.

# Inhalt

<b>1. Technische Daten</b> .....	1
1.1. Geeignete Brennstoffe, Auflagemenge .....	1
<b>2. Technische Beschreibung</b> .....	2
<b>3. Ersatzteilliste</b> .....	3
3.1. Ganze Aufstellung .....	3
3.2. Detail A1 .....	4
<b>4. Montage des Brandschutzsets</b> .....	6



# 1. Technische Daten

	<b>Holzscheite</b>
Gesamtwärmeleistung	8,2 kW
Nennwärmeleistung	8 kW
Wirkungsgrad	80,1 %
Mittlerer CO-Gehalt bezogen auf 13% O <sub>2</sub>	977 mg/Nm <sup>3</sup>
Mittlerer Staub-Gehalt bezogen auf 13% O <sub>2</sub>	22,5 mg/Nm <sup>3</sup>
Mittlerer NOx-Gehalt bezogen auf 13% O <sub>2</sub>	98 mg/Nm <sup>3</sup>
Mittlerer CO-Gehalt bezogen auf 0% O <sub>2</sub>	661 mg/MJ
Mittlerer Staub-Gehalt bezogen auf 0% O <sub>2</sub>	15,3 mg/MJ
Mittlerer NOx-Gehalt bezogen auf 0% O <sub>2</sub>	66,5 mg/MJ
Abgas Triplewert	
Abgasmassenstrom bezogen auf Nennwärmeleistung	6,5 g/s
Abgastemperatur am Abgasstutzen	278 °C
Min. Förderdruck bei Nennwärmeleistung	12 Pa

**Sicherheitsabstände: Kaminbausatz Levi geprüft nach EN 13240**

Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen:	seitlich:	20 cm
	hinten: mit Dämmplatte Silka 250 KM:4cm + Brandschutzset	0 cm
	decke:	50 cm
	vorne im Strahlungsbereich:	120 cm

## 1.1. Geeignete Brennstoffe, Auflagemenge

Brennstoff:	Max. Menge pro Auflage
Scheitholz:	2 – 3 Scheite (max. 2,5 kg)
Holzlänge:	Max. 50 cm
Holzbriketts (DIN51731):	1 – 2 Holzbrikett (max. 2,2 kg)
Braunkohlebrikett:	2 – 3 Braunkohlebrikett (max. 1,6 kg)





### **i** Anmerkung

Beim Heizen mit Scheitholz verwenden Sie nur Holzarten die zwei Jahre gelagert wurden und eine Restfeuchtigkeit bis max. 17 % aufweisen.

# 2. Technische Beschreibung


Technische Beschreibung

DE

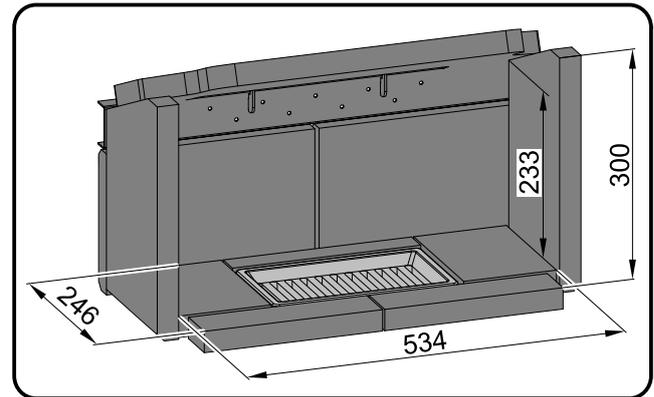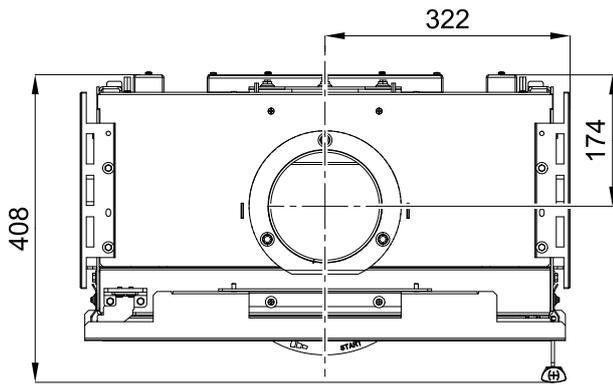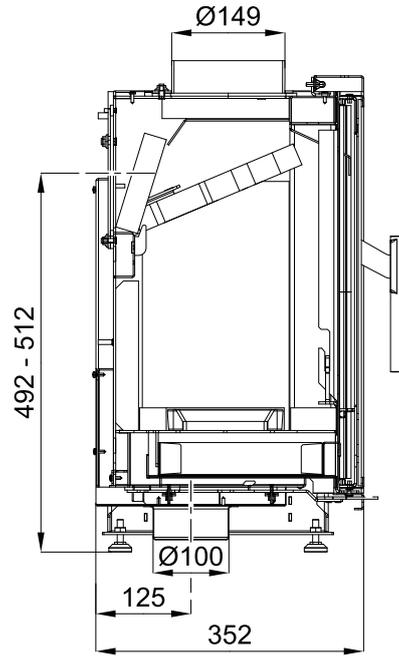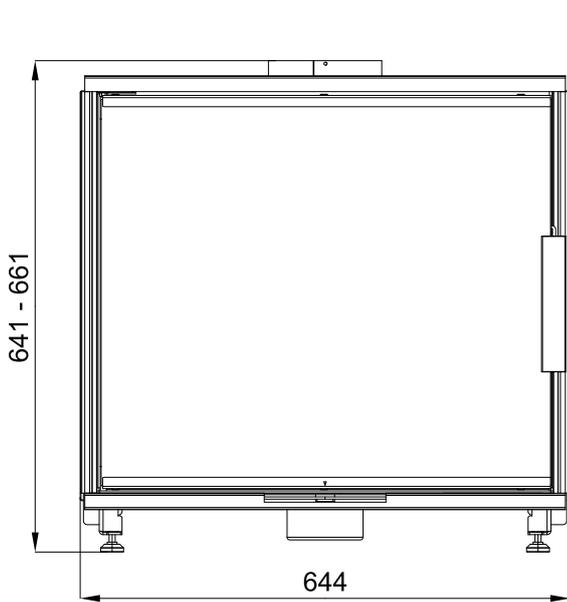

# 3. Ersatzteilliste


## 3.1. Ganze Aufstellung

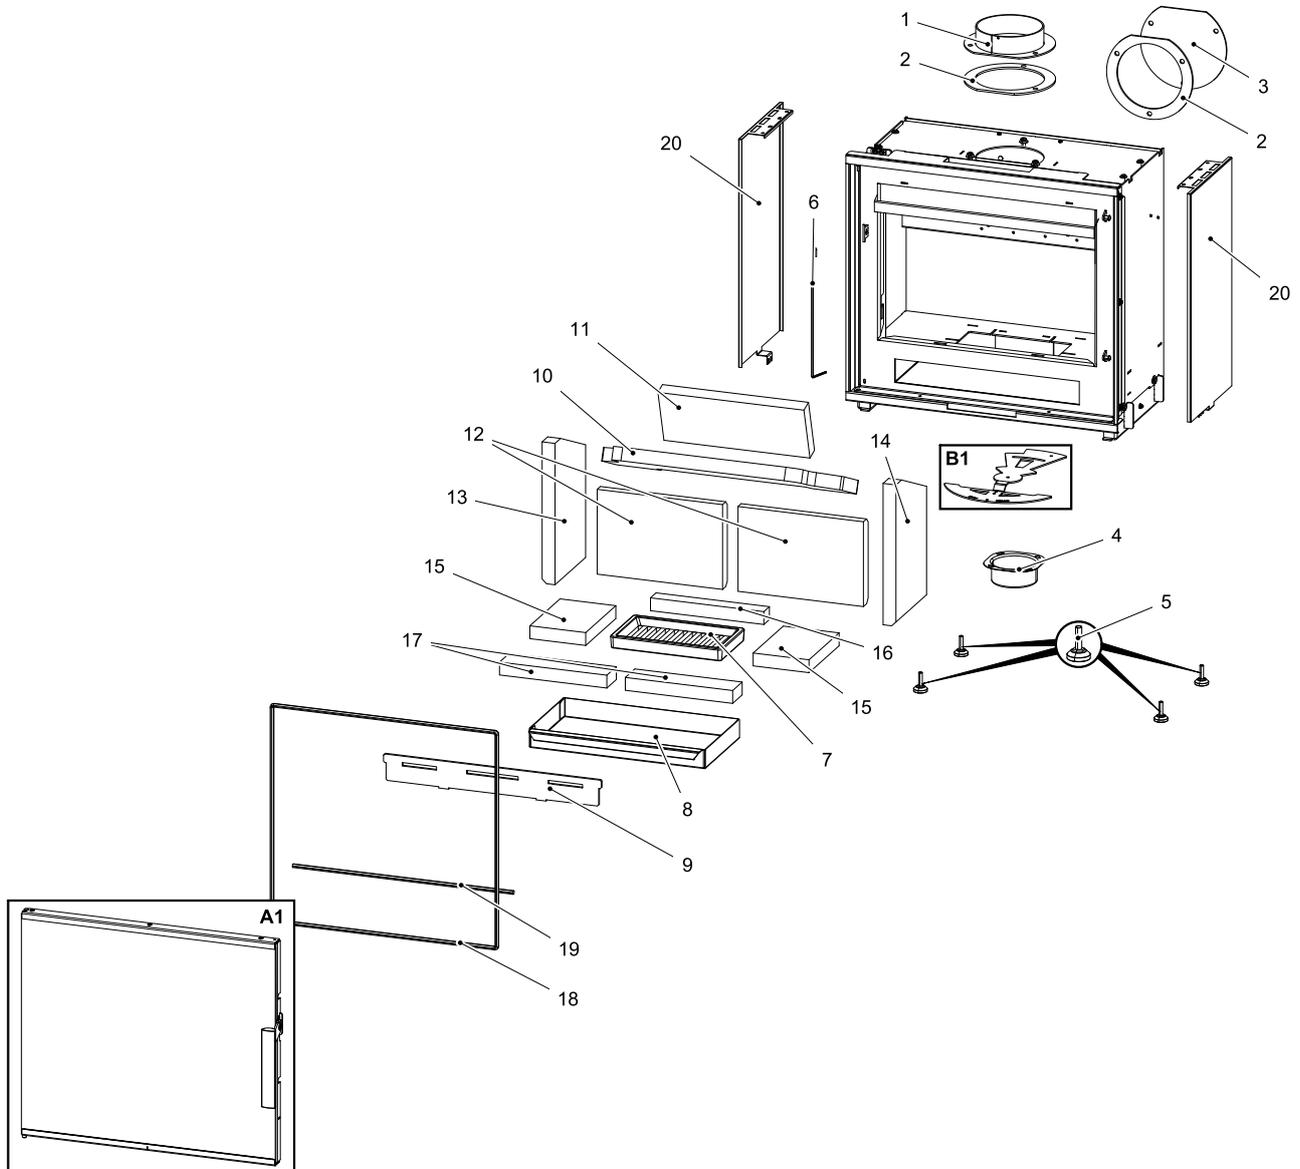

Position	Bezeichnung	Stück	Ersatzteilnummer
<b>Ganze Aufstellung</b>			
<b>A1</b>	Feuerraumtür (komplett)/schwarz	1 Stk.	0434715015300
<b>B1</b>	Easycontrol — Set	1 Stk.	0434715115023
<b>1</b>	Rauchrohrstutzen/schwarz	1 Stk.	0434215005049
<b>2</b>	Dichtung Rauchrohrstutzen	2 Stk.	0429415005060
<b>3</b>	Rauchrohrstutzen Abdeckung Blech/schwarz	1 Stk.	0429415005048
<b>4</b>	Außenluft - Rohrstutzen (Ø100)	1 Stk.	0088500050008
<b>5</b>	Stellfuß	4 Stk.	0551908505005
<b>6</b>	Türfeder	1 Stk.	0434715005316
<b>7</b>	Rost	1 Stk.	0020100130005

8	Aschenkasten	1 Stk.	0434715005700
9	Stehrost/schwarz	1 Stk.	0434715015013
10	Freie Blende (560x240x30)	1 Stk.	0434715005510
11	Freie Blende — hinten (340x130x30)	1 Stk.	0434715005507
12	Schamott 198x292x30	2 Stk.	0434715005501
13	Schamott 330x193x30	1 Stk.	0434715005503
14	Schamott 330x193x30	1 Stk.	0434715005509
15	Schamott 130x193x30	2 Stk.	0434715005504
16	Schamott 264x35x30	1 Stk.	0434715005505
17	Schamott 250x60x30	2 Stk.	0434715005506
18	Dichtung Tür 12 mm (2050 mm)	Meterware	0040012120005
19	Dichtung Tür 12 mm (510 mm)	Meterware	0040012120005
20	Abschirmung	2 Stk.	0434715205085

### 3.2. Detail A1

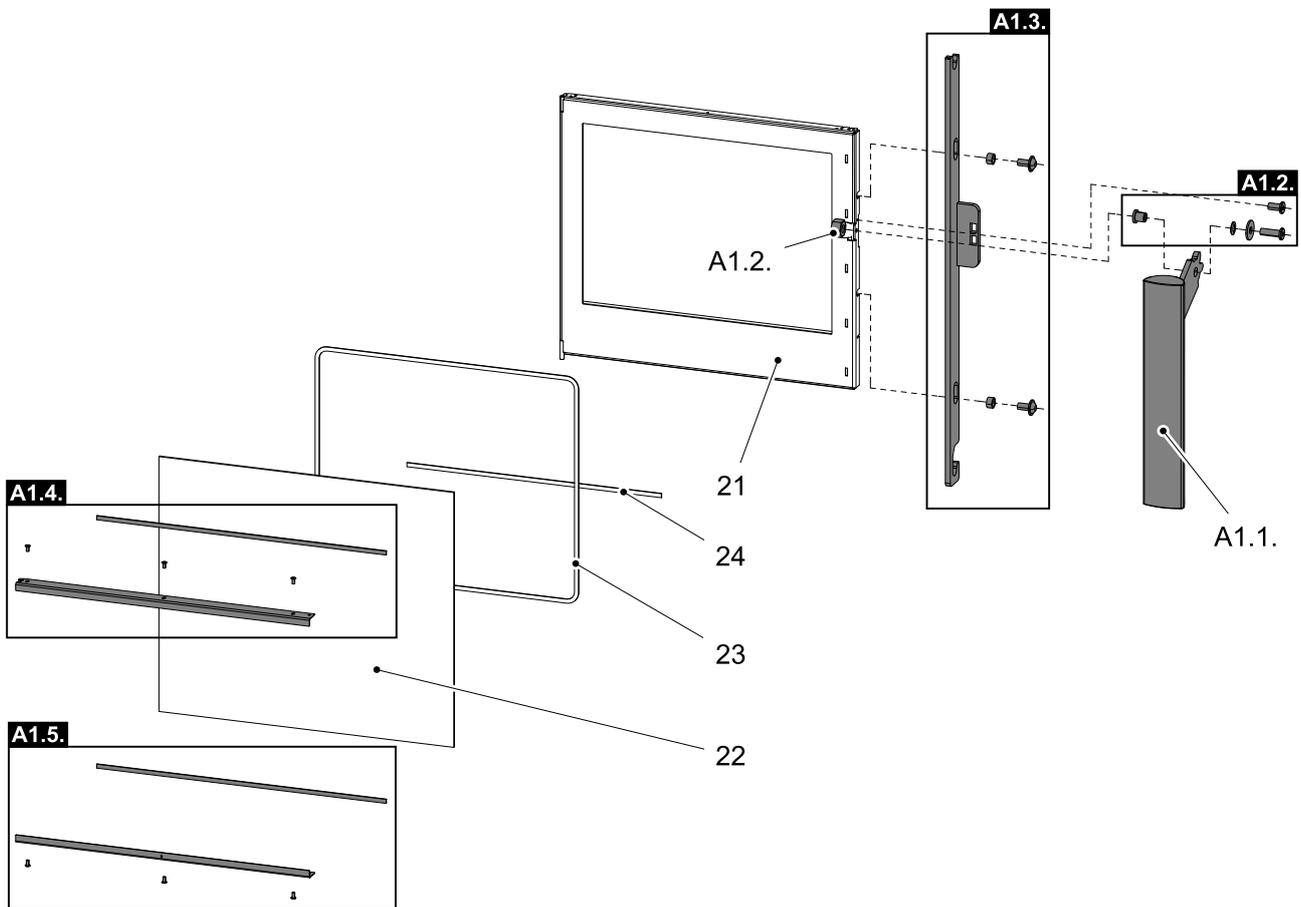

Position	Bezeichnung	Stück	Ersatzteilnummer
<b>Detail A1</b>			
A1.1.	Griff Feuerraumtür (komplett)	1 Stk.	0434715006320
A1.2.	Verbindungsmaterial des Griffs - Set	1 Stk.	0434715005012
A1.3.	Türverschlussleiste - Set/schwarz	1 Stk.	0434715006325
A1.4.	Glashalter oben - Set/schwarz	1 Stk.	0434715006311
A1.5.	Glashalter unten - Set/schwarz	1 Stk.	0434715006310
21	Feuerraumtür (Schweißteil)/schwarz	1 Stk.	0434715006200

<b>22</b>	Glas (512x591)	1 Stk.	0434715005301
<b>23</b>	Dichtungsschnur Glas 6 mm (1950 mm)	Meterware	0040406000005
<b>24</b>	Dichtungsschnur Glas 6 mm (510 mm)	Meterware	0040406000005





# 4. Montage des Brandschutzsets



Anmerkung

Das Brandschutzset wird als Sonderzubehör geliefert.

Montage des Brandschutzsets

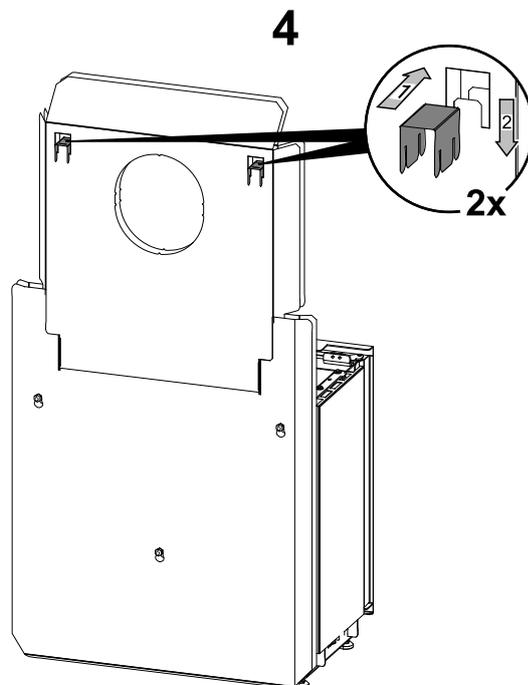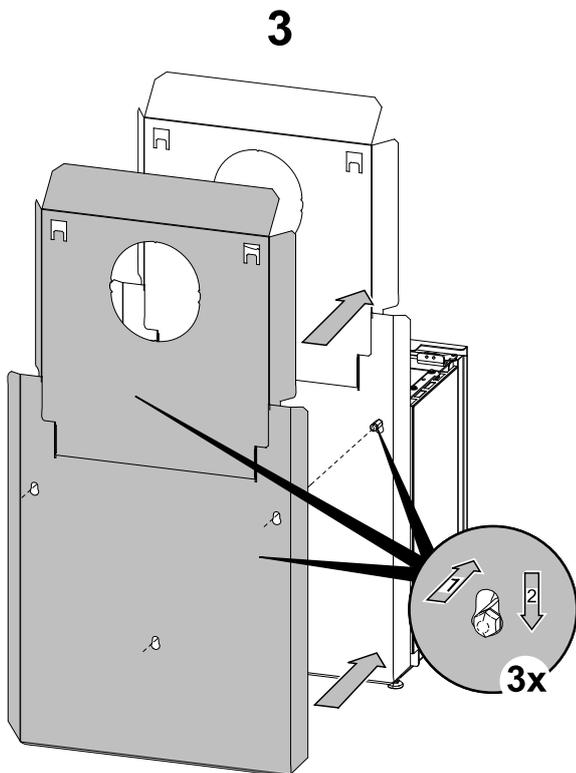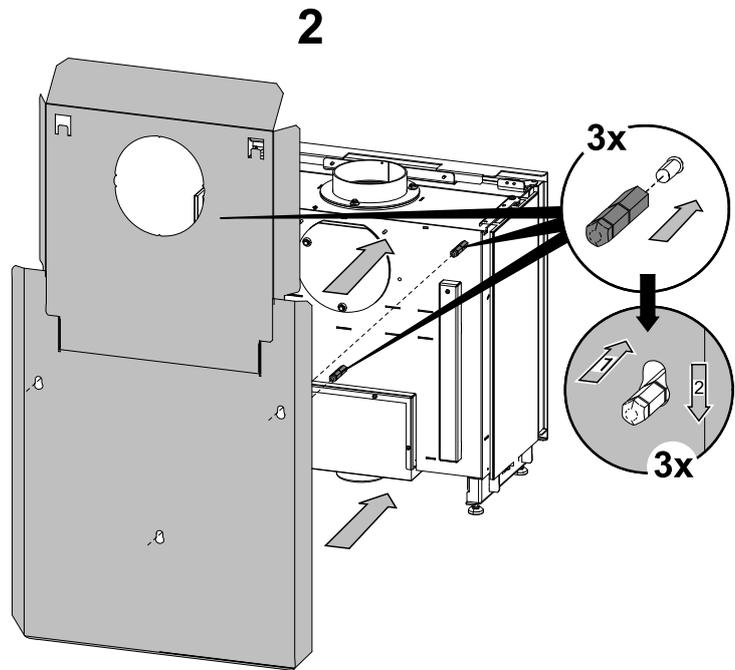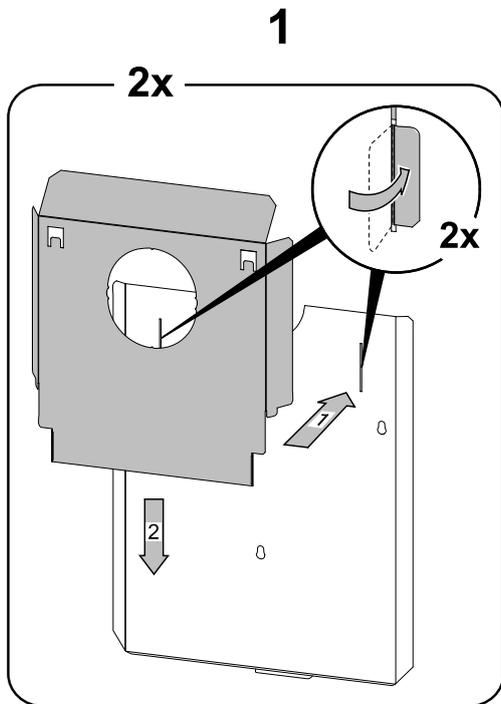

DE

