


STILA



AUSTROFLAMM

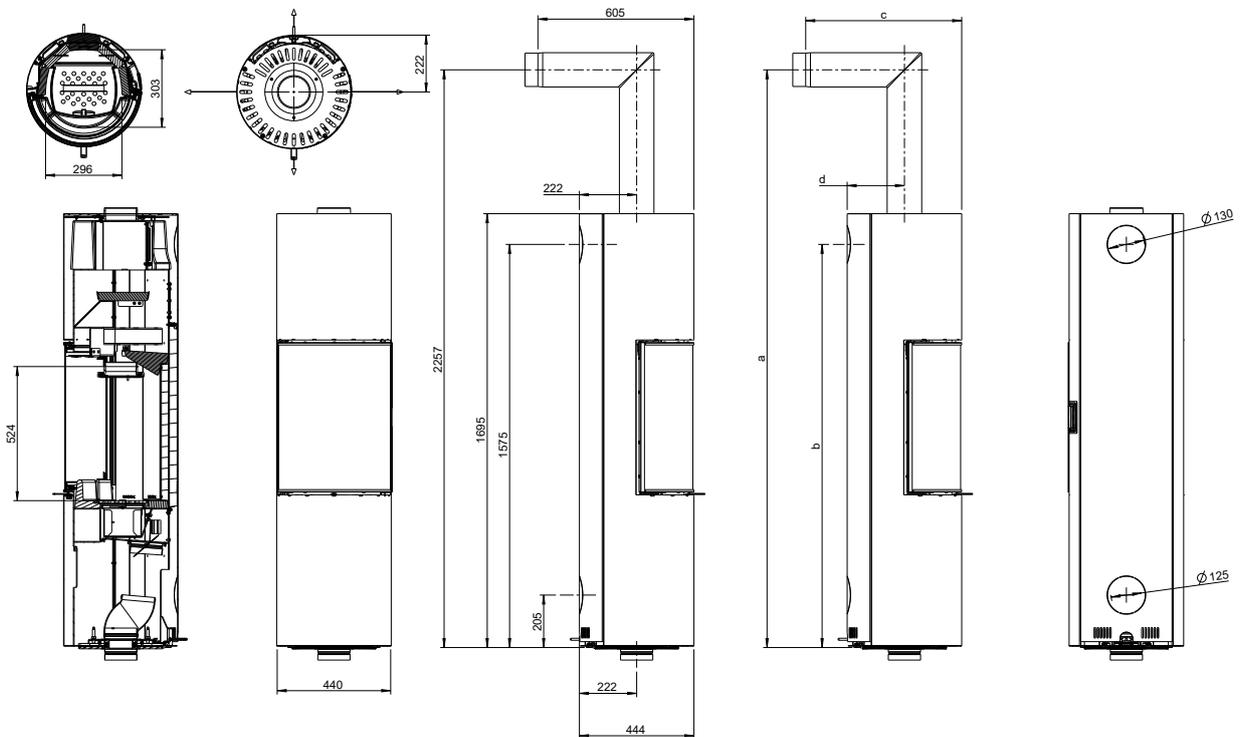

www.austroflamm.com

Masse und Gewicht

Höhe [mm]	1695
Breite [mm]	444
Tiefe [mm]	444
Feuerraum Breite [mm]	296
Feuerraum Höhe [mm]	524
Feuerraum Tiefe [mm]	303
Backfach Breite [mm]	-
Backfach Höhe [mm]	-
Backfach Tiefe [mm]	-
Warmhaltefach Breite [mm]	-
Warmhaltefach Höhe [mm]	-
Warmhaltefach Tiefe [mm]	-
Maße a (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	2257
Maße b (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	1575
Maße c (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	605
Maße d (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	222
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	130
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	125
Gewicht Grundgerät [kg]	144
Gewicht Xtra [kg]	-
Gewicht HMS [kg]	42
Gesamtgewicht inkl. Stahlmantel (STM) [kg]	144
Gesamtgewicht inkl. Keramikmantel (KMG) [kg]	-
Gesamtgewicht inkl. Specksteinmantel (SPM) [kg]	-
a: Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien vorne [mm]	1000
b: Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien links [mm]	610
c: Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien hinten [mm]	120
d: Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien rechts [mm]	610
Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien Boden [mm]	0
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]	50

Leistung

Nennwärmeleistung [kW]	5,0
Heizleistung minimal [kW]	2,5
Heizleistung maximal [kW]	7,0
Raumheizvermögen minimal [m³]	48
Raumheizvermögen maximal [m³]	124
Energieeffizienzklasse	A+

Daten für den Schornsteinfeger

Abgasmassenstrom [g/s]	4,09
Abgastemperatur [°C]	311
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]	10

Ausstattung

Xtra Wärmespeicher-Technologie	-
Heat Memory System	Zubehör
Externer Luftanschluss / Raumluftunabhängiger Betrieb	Ja
Entaschung	Aschebox

- nicht verfügbar