


# CLOU COMPACT COOK



AUSTROFLAMM

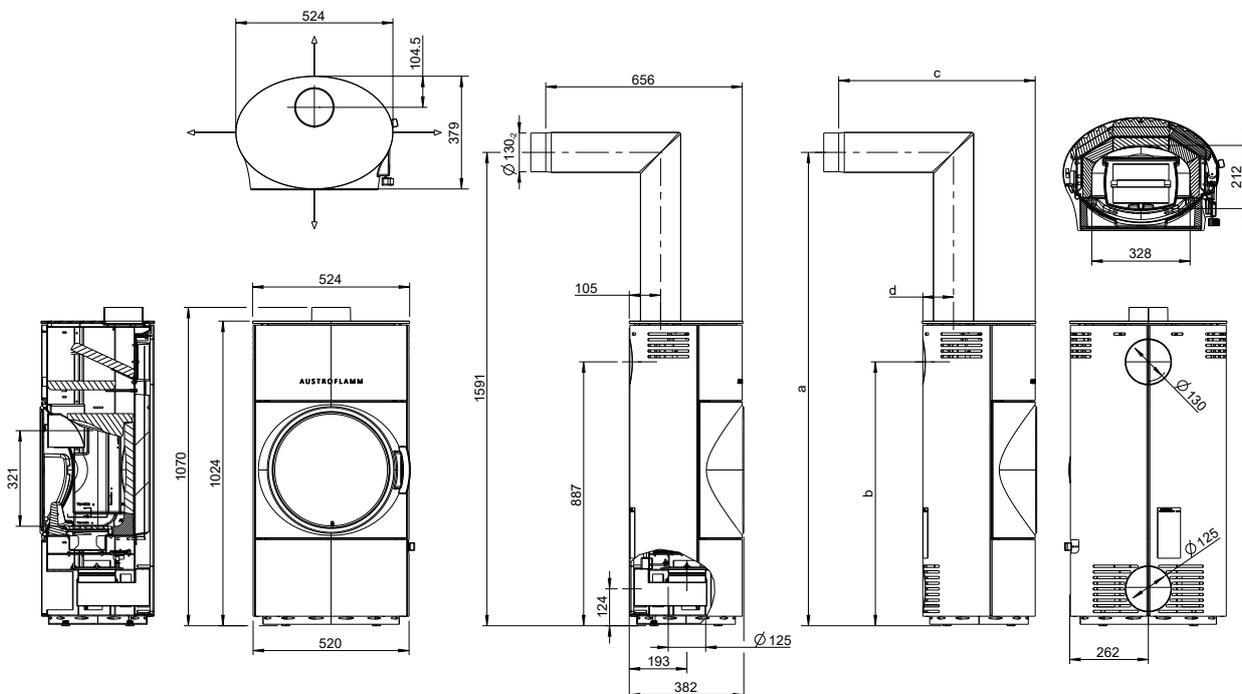

Masse und Gewicht	
Höhe [mm]	1024
Breite [mm]	520
Tiefe [mm]	375
Feuerraum Breite [mm]	328
Feuerraum Höhe [mm]	321
Feuerraum Tiefe [mm]	212
Backfach Breite [mm]	-
Backfach Höhe [mm]	-
Backfach Tiefe [mm]	-
Warmhaltefach Breite [mm]	-
Warmhaltefach Höhe [mm]	-
Warmhaltefach Tiefe [mm]	-
Maße a (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	1601
Maße b (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	887
Maße c (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	656
Maße d (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	105
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	130
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	125
Gewicht Grundgerät [kg]	112
Gewicht Xtra [kg]	-
Gewicht HMS [kg]	37
Gesamtgewicht inkl. Stahlmantel (STM) [kg]	122
Gesamtgewicht inkl. Keramikmantel (KMG) [kg]	-
Gesamtgewicht inkl. Specksteinmantel (SPM) [kg]	-
a: Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien vorne [mm]	1050
b: Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien links [mm]	150
c: Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien hinten [mm]	150
d: Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien rechts [mm]	150
Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien Boden [mm]	0
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]	50
Leistung	
Nennwärmeleistung [kW]	6,0
Heizleistung minimal [kW]	3,5
Heizleistung maximal [kW]	8,0
Raumheizvermögen minimal [m³]	65
Raumheizvermögen maximal [m³]	165
Energieeffizienzklasse	A
Daten für den Schornsteinfeger	
Abgasmassenstrom [g/s]	7,2
Abgastemperatur [°C]	299
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]	10
Ausstattung	
Xtra Wärmespeicher-Technologie	-
Heat Memory System	-
Externer Luftanschluss / Raumluftunabhängiger Betrieb	-
Entaschung	Aschebox

- nicht verfügbar